


MPS TTX

SISTEMA DI STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO



PRECISO VELOCE AFFIDABILE

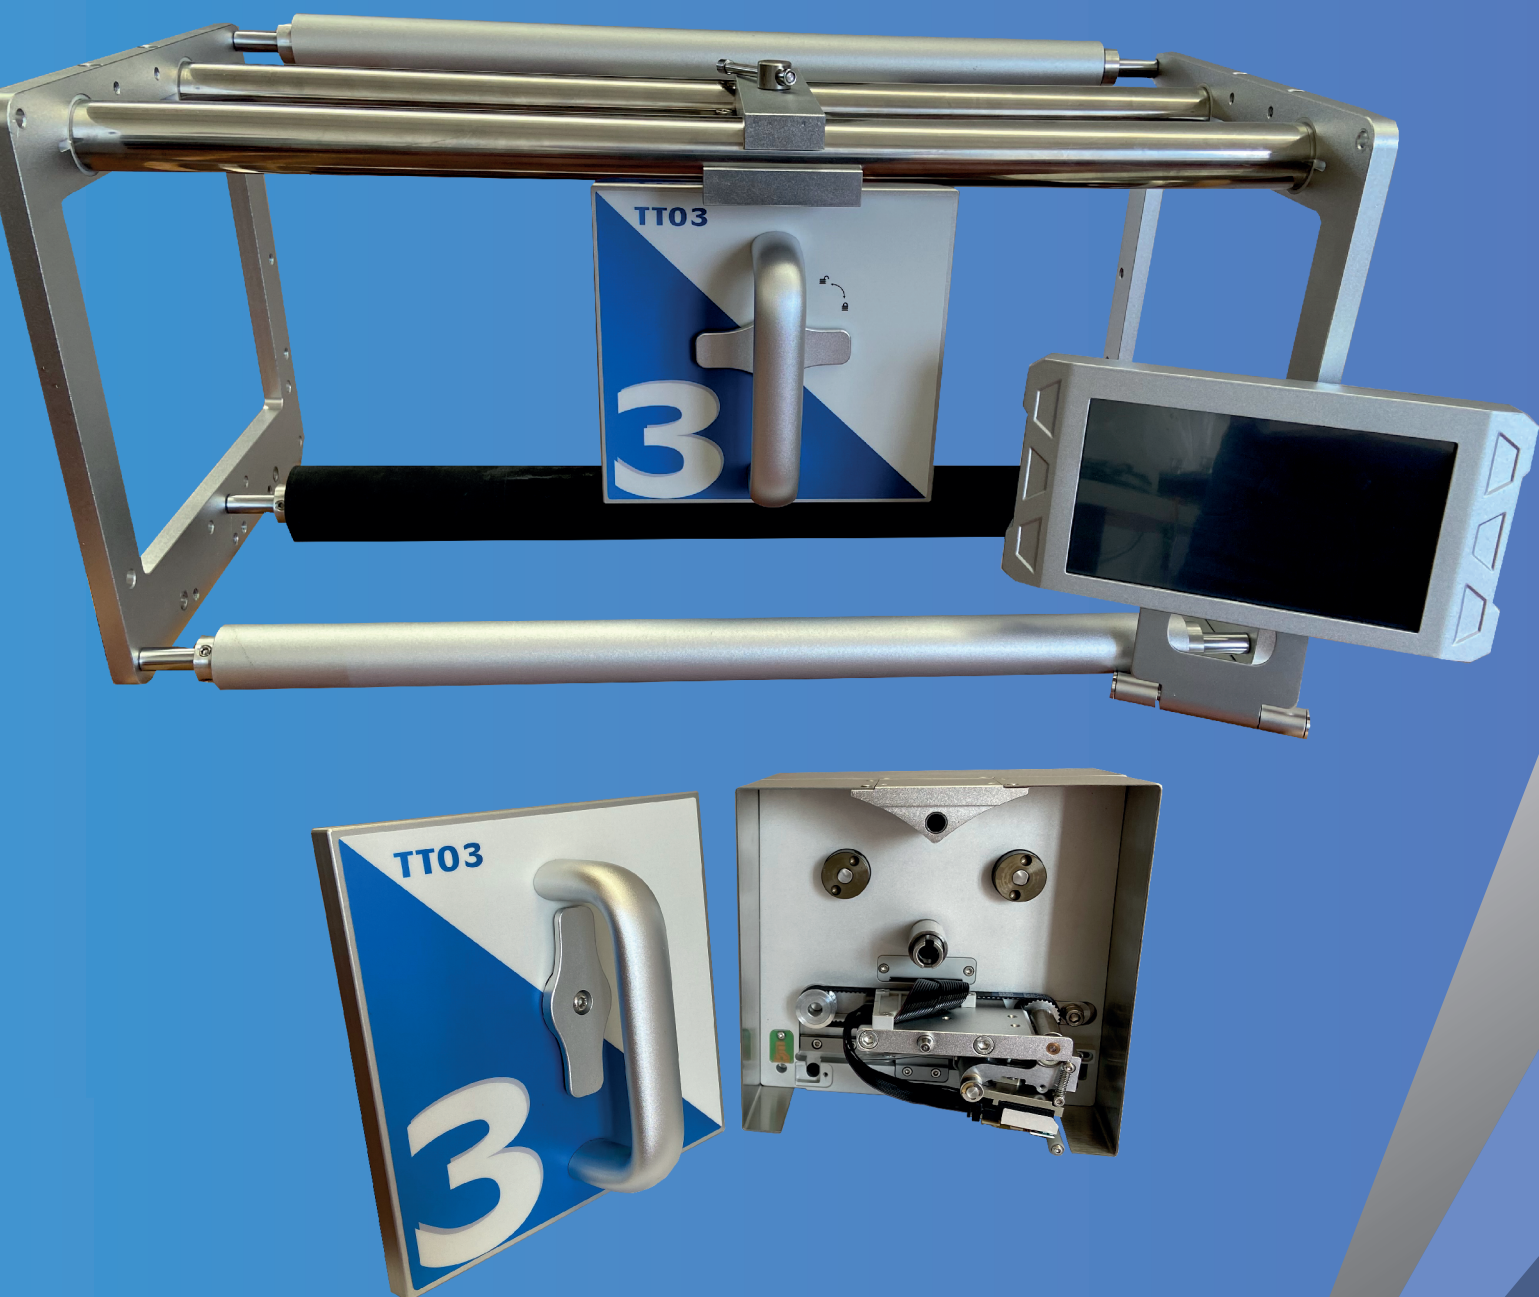

Proton
Engineering

Tel. 0445 640026
Email: info@proton-e.com
www.proton-e.com

Via del Pasamarin, 16 - 36014 Santorso (VI)



MPS TTX

SISTEMA DI STAMPA A TRASFERIMENTO TERMICO



CENTRALINA DI CONTROLLO

- Pannello touch-screen
- Gestione a microprocessore
- Utilizzo semplice ed intuitivo
- software editor etichette dedicato



BLOCCO DI STAMPA

- Montaggio rapido
- Magazzino estraibile
- Ottimizzazione del consumo ribbon
- Dimensioni compatte

DATI TECNICI

	TT03	TT05
Testa di stampa:	32mm 300dpi	53mm 300dpi
Area di stampa:		
Intermittente	32mm x 75mm	53mmx90mm
Continuo	32mmx150mm	53mmx150mm
Velocità max di stampa:		
Intermittente	2 - 30 m/min	2 - 30 m/min
Continuo	0,5 - 42 m/min	0,5 - 42 m/min
Frequenza max di stampa:		
Intermittente	250 volte/minuto	250 volte/minuto
Continuo	370 volte/minuto	370 volte/minuto
Lunghezza ribbon:	500mm	600mm
Dimensione ribbon:	22-33mm	33-55mm
Capacità contenuto:	Dat&Time, Variable, Info, Image, Barcode, Qrcode, Serial Info, etc.	
Barcode, QR code:	Code 128 (GS1), EANX, Code11, Qrcode(GS1) C25matrix, C25inter, C25iata, UPCA. Upce, EAN128, PDF417, Datamatrix (Gs1),	
Linguaggio interfaccia:	English, Spanish, Portuguese, French, Arabic, German, Russian, Chinese, etc.	
Dimensione (unità di stampa):	190x180x170mm	210x180x190mm
Peso (unità di stampa):	7,5kg	8,0kg
Dimensioni Controller:	220x120x30mm	220x120x30mm
Peso Controller:	0,75kg	0,75kg
Alimentazione elettrica:	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz
Potenza:	200W	200W
Allimentazione: aria compressa:	0,6Mpa (max)	0,6Mpa (max)

PRECISO VELOCE AFFIDABILE



Proton
Engineering

Tel. 0445 640026
Email: info@proton-e.com
www.proton-e.com

Via del Pasamarin, 16 - 36014 Santorso (VI)

